EA758WX-3B・EA758WX-3Y充電式　LED強力サーチライト取扱説明書

（アメリカ）

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

- ●光源…LED球6個
- ●LED寿命…50,000 時間.
- ●平均50,000時間を誇るメンテナンスフリーのLED
- ●照射角度…90°
- ●輝度2,000ルーメンの明るさ
- ●明るさ2段階設定
- ●電源…12V充電型密閉バッテリー
- ●充電時間…約5時間（フル放電時）
- ●バッテリー充電寿命…約500回
- ●連続15時間まで照明可能
- ●ヘッド部、本体材質…ポリカーボネート/ABS
- ●ロッド部材質…ガラス強化プラスチック
- ●レンズ材質…ポリカーボネート
- ●スイッチ…形式：キーパッド、材質：シリコンゴム
- ●サイズ…ヘッド部（W×D×H）：200×65×165mm、
  本体（W×D×H）：200×230×400mm、
  ポール長：820mm
- ●コード長…350mm
- ●重量…10.27 kg
- ●防水性…IP54相当
- ●ヘッドが360度回転可能の伸縮自在ロッド
- ●バッテリー残量警報装置
- ●防水ゴム製スイッチ
- ●伸縮ロッド固定装置付
- ●収納ケース別売（EA758WX-10使用可能）
- ●RoHS対応品

【各部の名称】

【ロッド操作方法】

1. 伸縮ロッドを持ち、LEDヘッド側を上げます。
   ロッドを本体背面の取り付け台へ差し込みます。

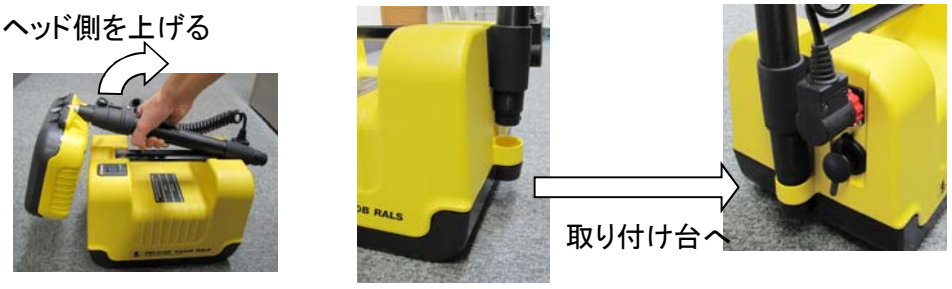

2. 黒いロッククランプのレバーを引き、ロッドを伸ばします。
   任意の長さになりましたら、レバーを戻してロックします。

3. ロッドを縮める際は、手順2を逆の手順で行って下さい。

【ライト操作方法】

（点灯モード）

1. スイッチを押すと高輝度(強)点灯
2. 再度スイッチを押すと低輝度(弱)点灯
3. さらにスイッチを押すと消灯します

（点滅モード）

1. スイッチを3秒間長押しすると、
   点滅モードになります(点滅点灯)
2. 再度スイッチを押すと消灯します

ON/OFFスイッチ

作業灯として

ハンドライトとして

【バッテリー残量お知らせ機能】

バッテリー残量が少なくなると、LEDライトが点滅し、
バッテリー状態をお知らせします。
（残量不足の約30分前にお知らせします。）
LEDライトは、10分毎に約3秒間点滅します。

【充電方法】　警告：ACアダプターを接続したまま、本体を使用しないで下さい。

1.日本仕様のプラグアダプターを ACアダプターへ取り付けて下さい
（スライド式）

下へスライド

プラグアダプター

ACアダプター

LEDランプ

2. ライト本体の背面にあるソケットから、LEDライトヘッドのプラグを抜いて下さい。
   そのソケットに充電プラグを挿入し、ロックカラー(赤色)をひねります。

3. ACアダプターのLEDランプが緑色に変わるまで充電を行って下さい。
   （ACアダプター）
   赤色：充電中（0～90%）　黄色：充電中（90%～）　緑色：充電完了（100%）

充電プラグを本体へ
凹凸を合わせて下さい。

ロックカラーをひねります。

ロックカラー

LOCK
（ロックをする）



UNLOCK
（ロックを解除）

※充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。

改造はしないでください。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
- ご使用者が怪我をする場合が有ります。
- 作業工程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929